


SOLUCIONES EN ABRASIVOS Y ACCESORIOS

Reshaping
your world.™

AUTOMOTIVE AFTERMARKET

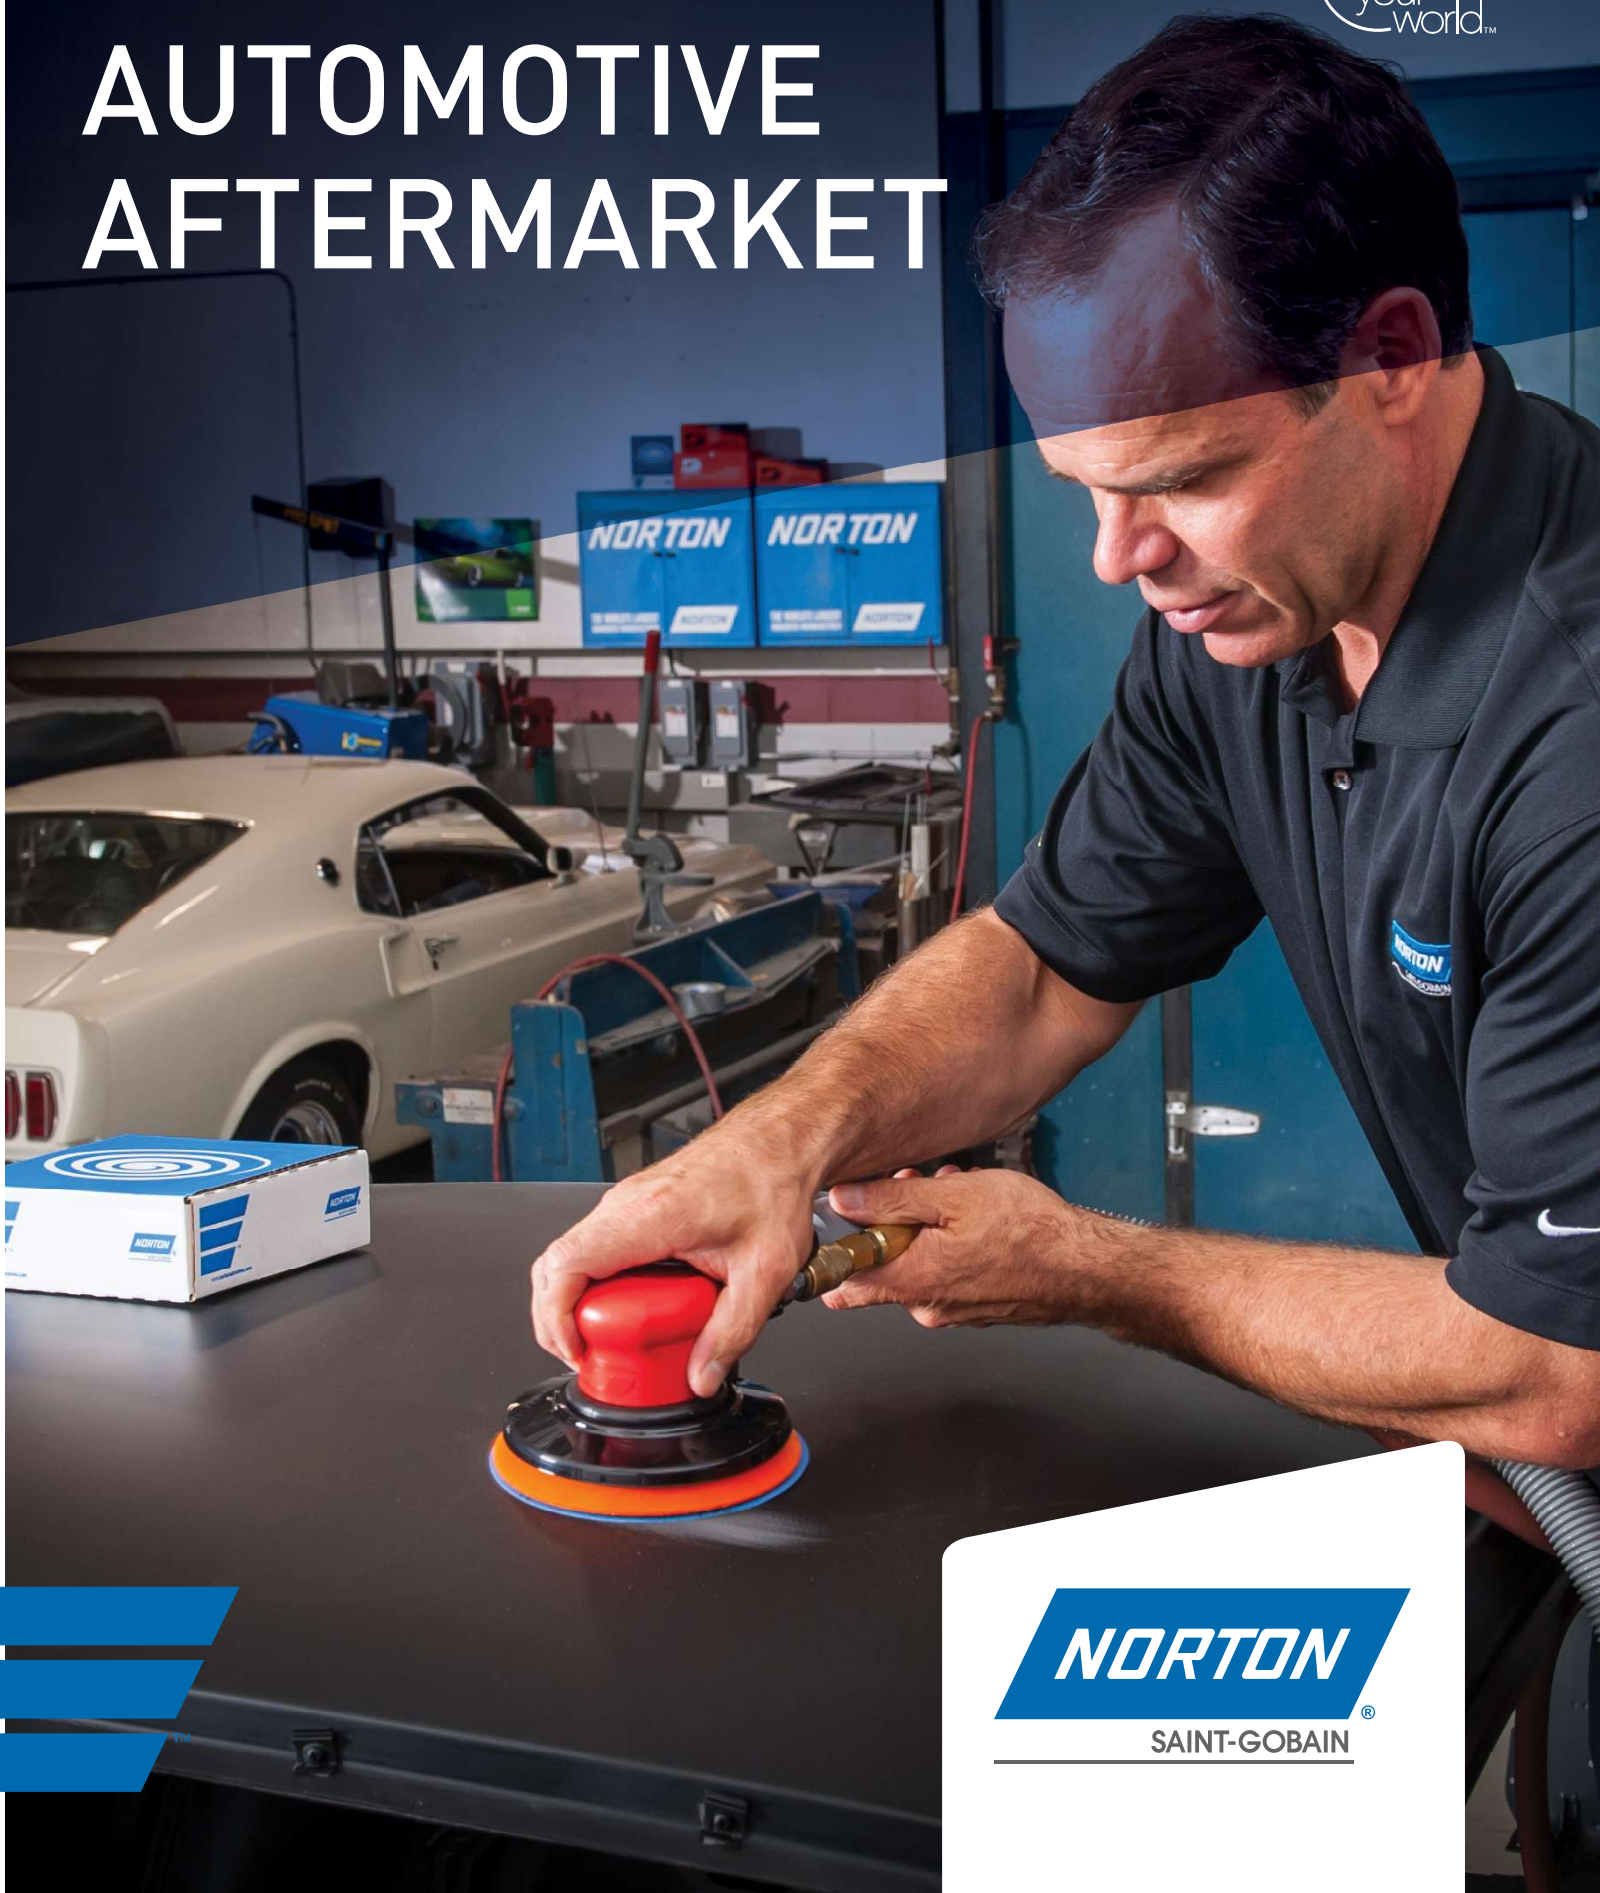

NORTON
SAINT-GOBAIN®

RAPID STRIP DISC Y SURFACE STRIP



RAPID STRIP
115 X 22 S/C XCERS
AMOLAD CJ10

APLICACIÓN

Remoción de primers, pintura, óxidos, corrosiones y revestimientos en general sin dañar la pieza. Preparación de superficies para soldar y pintar.



LANZAMIENTO!

RAPID STRIP BLAZE

Grano cerámico Blaze

LANZAMIENTO



115 X 22 S/C XCERS
AMOLAD CJ10

Un sistema revolucionario para máquinas portátiles amoladoras angulares, eléctricas o neumáticas. Su formato único permite al operador una visión completa de la superficie que se está lijando mientras el disco está girando.

SISTEMA AVOS

SEEDED GEL F944

GRANOS 24 A 120
MEDIDAS 115 X 22 MM
TIPO DE GRANO CERÁMICO
NORMA CAMI

BEAR-TEX

GRANOS GRUESO, MEDIANO Y MUY FINO
MEDIDAS 115X22 MM
TIPO DE GRANO BEAR-TEX



APLICACIÓN

Para operaciones de desbaste de soldaduras, eliminación de rebabas y puntos de corrosión, en acero inoxidable, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos.

GRANOS MEDIDAS	40 A 120 115 X 22 MM 180 X 22 MM
TIPO DE GRANO NORMA	ÓXIDO DE ZIRCONIO CAMI



DISCOS FLAP

PRODUCTOS DE CHAPISTERÍA

LIJAS/ DISCOS

SISTEMA SPEED LOK



R980 PLUS 2"

GRANOS	36 A 120
MEDIDAS	51 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO CERÁMICO
NORMA	CAMI
SOPORTE	SPEED LOK DL 51 TR MEDIO

BEAR-TEX 2" TR

GRANOS	GRUESO, MEDIANO Y MUY FINO
MEDIDAS	51 MM
TIPO DE GRANO	BEAR-TEX
SOPORTE	SPEED LOK DL 51 TR MEDIO

R980 PLUS 4"

GRANOS	36 A 120
MEDIDAS	101 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO CERÁMICO
NORMA	CAMI
SOPORTE	CON VÁSTAGO TR 14" TR 4" M14

BEAR-TEX 4" TR

GRANOS	GRUESO, MEDIANO Y MUY FINO
MEDIDAS	101 MM
TIPO DE GRANO	BEAR-TEX
SOPORTE	CON VÁSTAGO TR 14" TR 4" M14

R980 PLUS

APLICACIÓN

Lijado localizado, remoción de cordón y puntos de soldadura, preparación y activación de superficies, remoción de herrumbre.

BEAR-TEX

APLICACIÓN

Terminación localizada, terminación de cordón de soldadura, preparación y activación de superficies, obteniendo un matizado homogéneo y uniforme.

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

APLICACIÓN

Corte de chapas de acero y sus aleaciones, acero inoxidable, hierro fundido nodular y materiales ferrosos en general.

MEDIDAS DISCOS DE CORTE

76,0 X 1,0 X 10,0
INDUSTRIAL LINE CJ25

115 X 0,8 X 22,2
NORSPEED CJ25



115 X 1,0 X 22,2
115 X 1,6 X 22,2
180 X 1,6 X 22,2
BNA 12 CJ25



MEDIDAS DISCOS DE DESBASTE

114,3 X 6,4 X 22,2
177,8 X 6,4 X 22,2
BDA 640

BLANDAS BLAZE R980P

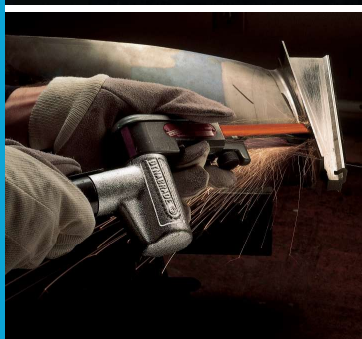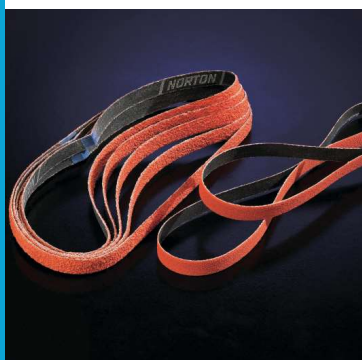

APLICACIÓN:

Eliminación de cordones de soldadura. Después de la soldadura en el proceso de reparación automotriz. Desbaste a terminación de superficies de difícil acceso con solo el cambio del accesorio de porta banda.

BLAZE R980P

GRANOS	40 A 120
MEDIDAS	13X457MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO CERÁMICO
NORMA	CAMI

BEAR-TEX RAPID PREP VORTEX

GRANOS	GRUESO, MEDIANO Y MUY FINO
MEDIDAS	13X457MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO EN VORTEX

LIJADO EN SECO



APLICACIÓN

Desbaste de masillas, lijado de primers, preparación de superficies para pintura y pulido.

GRANOS 80 A 1200
MEDIDAS 230 X 280 MM
TIPO DE GRANO ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA FEPA

GRANOS 80 X 400
TIPO DE GRANO ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA FEPA

Rollos con respaldo autoadhesivo para lijadoras de mano. Permite pegar, despegar y volver a pegar el producto fácilmente.

MEDIDAS 70 X 22500 MM
70 X 27000 MM
70 X 40500 MM
GRANO 80
100
120 A 400




A275 EN ROLLOS AUTOADHESIVOS

T216 NORFLEX

APLICACIÓN

Desbaste de masillas, lijado de primers, preparación de superficies para pintura y pulido.

GRANOS 60 A 600
MEDIDAS 230 X 280 MM
TIPO DE GRANO ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA CAMI

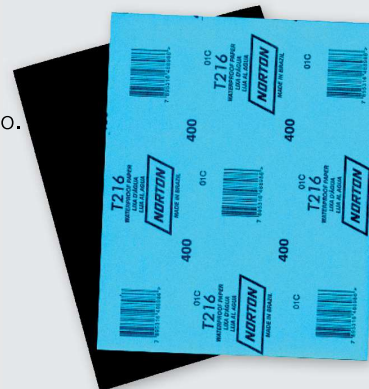

T417

APLICACIÓN

Desbaste de masillas, lijado de primers, preparación de superficies para pintura y pulido.

GRANOS 80 A 800
MEDIDAS 230 X 280 MM
TIPO DE GRANO CARBURO DE SILICIO
NORMA FEPA



LIJADO EN HÚMEDO



GRANOS 80 X 400
TIPO DE GRANO ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA FEPA

MEDIDAS 70 X 22500 MM
70 X 27000 MM
70 X 40500 MM
GRANO 80
100
120 A 400

ROLLOS BLAZE CYCLONIC A995

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

DISEÑADO PARA UTILIZAR CON LOS FRATACHOS



Z70 X 196,85 MM

Z70 X 196,85 MM

Z70 X 196,85 MM

PRODUCTOS DE PREPARACIÓN

DISCOS SPEED GRIP AUTOFIJANTES CON VELCRO



APLICACIÓN

Desbaste de masillas, lijado de primers, preparación de superficies para pintura y pulido.

A275

A275

GRANOS	80 A 1500
MEDIDAS	152 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA	FEPA

SOPORTE 6 AGUJEROS CARACTERÍSTICAS

80 A 800
6 AGUJEROS

1000 A 1500
CIEGOS

INTERFAZ 6" 6 AGUJEROS

SISTEMA 6 AGUJEROS

SISTEMA 3 AGUJEROS

APLICACIÓN

Para el lijado de primers, barnices, pintura y chapa.

3 AGUJEROS

GRANOS	80 A 800
MEDIDAS	76 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO
TIPO DE RESPALDO	VELCRO
NORMA	FEPA

SOPORTE 3 AGUJEROS

INTERFAZ 3" 3 AGUJEROS

Utilizado como reductor de impacto en el proceso de lijado.



FRATACHOS LIJADORES

DESCRIPCIÓN



Fratacho Lijador para lija con adhesivo.

MEDIDAS
70 X 196,85 MM

DESCRIPCIÓN

Fratacho Lijador para lija con adhesivo.

MEDIDAS
70 X 400 MM

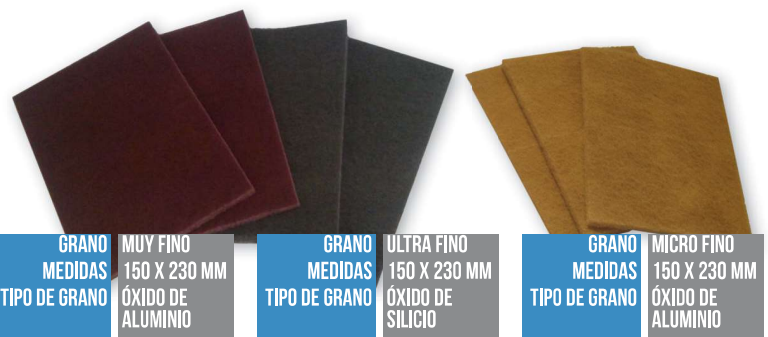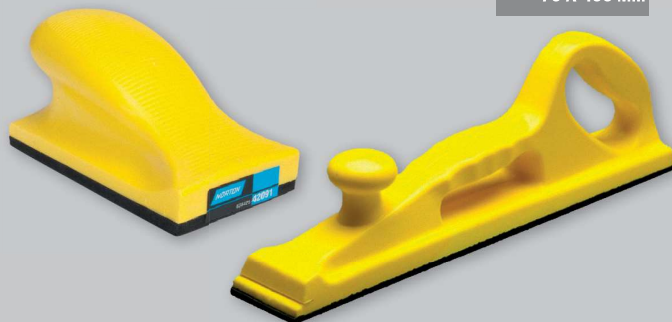

GRANO	MUY FINO
MEDIDAS	150 X 230 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO

GRANO	ULTRA FINO
MEDIDAS	150 X 230 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE SILICIO

GRANO	MICRO FINO
MEDIDAS	150 X 230 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO

APLICACIÓN

Rebado de metales, remoción de herrumbre y preparación y activación de superficies.

BEAR-TEX

ESPUMA ABRASIVA

APLICACIÓN

La flexibilidad de su respaldo permite el lijado de superficies de difícil acceso y contornos. Se puede utilizar en seco o al agua.

CARACTERÍSTICAS

Nº 1
115 X 140 X 6
MEDIUM P120-P180

Nº 4
115 X 140 X 6
ULTRA FINE P800-P1000

Nº 2
115 X 140 X 6
FINE P320-P400

Nº 5
115 X 140 X 6
MICRO FINE P1200-P1500

Nº 3
115 X 140 X 6
SUPER FINE P500-P600



SISTEMA MULTI-AIR

MULTI-AIR

Canales para extracción de polvo

Sistema universal de fijación

Soporte con distintos tipos de densidades

Tratamiento anti-empaste

Agujeros para extracción de polvo

Agujeros de centralización del soporte

Lijas de alta calidad, con 181 agujeros

NORGRIP A975 MULTI AIR


GRANOS	80, 120, 150 Y 180
MEDIDAS	152 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO CERÁMICO
NORMA	FEPA

NORGRIP A275 MULTI AIR

GRANOS	220, 320, 400 Y 500
MEDIDAS	152 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA	FEPA

INTERFAZ MULTI-AIR

Utilizado como reductor de impacto en el proceso de lijado.



SOFT-TOUCH A275

GRANOS	320 A 1500
MEDIDAS	152 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO
NORMA	FEPA

PRODUCTOS DE PULIDO

LIJA AL AGUA MICROFINA T402

T402

GRANOS	1000 A 2500
MEDIDAS	230 X 280 MM
TIPO DE GRANO	CARBURO DE SILICIO
NORMA	JIS

APLICACIÓN

Lija de papel impermeable para lijado en húmedo de clear/barniz, previo al pulido o lustre.



APLICACIÓN

Disco utilizado previo al pulido o lustre, en el matizado del clear/barniz. Utilizado en máquinas roto-orbitales eléctricas y/o neumáticas.

ICE Q255

GRANOS	1500 A 3000
MEDIDAS	155 X 0 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO

NORTON
**ICE
Q255**



DISCOS BEAR-TEX THIN FLEX 6"

APLICACIÓN

Se utiliza con Máquinas Roto-Orbitales eléctricas o neumáticas. Utilizado en la etapa de terminación y lijado de imperfecciones en Barniz.

MEDIDA DISPONIBLE: 152 MM



APLICACIÓN

Utilizada en el pulido/lustre de barniz/clear.

SISTEMA NORCLEAN



Q175



**NUEVO
PRODUCTO**

GRANOS	P1500
MEDIDAS	152 MM
TIPO DE GRANO	ÓXIDO DE ALUMINIO

El nuevo disco Pure Ice Norton tiene una novedosa tecnología patentada en aplicación de resina y granos abrasivos depositados por electrostática obteniendo una superficie mas uniforme, eliminando el quiebre de resina y granos en discos de film, gracias a todo esto más el tratamiento **NO-FIL** se obtiene excelente corte con un extraordinario incremento en la vida útil del producto.



LIJA AUTOADHESIVA 32 MM

GRANOS	1500
MEDIDAS	32 MM
TIPO DE GRANO	CARBURO DE SILICIO
NORMA	JIS
SOPORTE	PARA LIJA AUTOADHESIVA 32 MM

DISCOS AUTOADHESIVOS A 32 MM Y SOPORTE

PRODUCTOS DE **PULIDO**

SISTEMA LIQUID ICE

NORTON *LIQUID*
SAINT-GOBAIN
ice



SISTEMA LIQUID ICE

CARACTERÍSTICAS	CONTENIDO
CLEAN UP DETAILER SPRAY	960 ML
LÍQUIDO PULIDOR LIQUID ICE QUICK CUT STEP 1	1 L
LÍQUIDO PULIDOR LIQUID ICE XCUT	1 L
LÍQUIDO PULIDOR LIQUID ICE OEM STEP 2	1 L

BOINAS - SISTEMA TRADICIONAL

CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
BOINA DE CORDERO NATURAL CON VELCRO	203,2 MM
BOINA DE ESPUMA AZUL CON VELCRO	228,6 MM
BOINA DE ESPUMA CON VELCRO	228,6 MM

BOINAS - SISTEMA 3"

CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
BOINA PULIDO CORDERO BLANCA	76,2 MM
BOINA PULIDO ESPUMA AZUL	76,2 MM
BOINA PULIDO ESPUMA BLANCA	76,2 MM

BOINAS DOBLE FAZ

CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
BOINA P. DOBLE F CORDERO NATURAL	203,2 MM
BOINA P. DOBLE F ESPUMA NEGRA	203,2 MM

SOPORTE Y ADAPTADOR

Soporte con
Velcro para
Boinas.



Adaptador soporte
con Velcro para
Boinas.

ACCESORIOS

Para aislamiento de superficies, ayudando en el enmascaramiento.

- Fácil aplicación
- Perfecta para los contornos
- Utilización a temperatura ambiente o en cabinas de pintura
- No deja residuos
- Utilización a 90° durante una hora.



MEDIDAS
18 X 50000
24 X 50000
36 X 50000
48 X 50000

CINTA DE
ENMASCARAR
AUTOMOTRIZ

Utilizado para limpieza, secado, pulido y encerado de superficies.

- Puede absorber 7 a 8 veces el peso del agua
- Perfecto para detalles finos.



PAÑO DE **MICROFIBRA**

CINTA DE ENMASCARAR VERDE

CINTA AUTOADHESIVA AUTOMOTRIZ PREMIUM VERDE
18 X 50000

Cinta sensible a la presión, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado.

- Utilización a 90° durante una hora
- Utilización a 120° durante 30 minutos sin ninguna pérdida significativa de propiedades.
- Se puede remover en caliente o en frío sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada.



FOAM MASKING



FOAM MASKING
13MM X 50M



FOAM MASKING PREMIUM
20MM X 50M

Norton Foam Masking Tape son muy fáciles de usar, generando un significativo ahorro de tiempo para enmascarar las aberturas de las puertas como así también del capot, baúl y tapa de combustible ya que es muy importante que estas aberturas sean selladas durante el proceso de pintura.

ENMASCARADO

Permiten aislar las áreas que no serán pintadas, tales como asientos, ruedas, volante u otras partes.



CAPA PLÁSTICA PARA RUEDAS



CAPA PLÁSTICA PARA ASIENTOS



CAPA PLÁSTICA R3660 X 120000



CUBRE VOLANTE 100 X 100000

ACCESORIOS



CONTROL LIJADO

Controla el lijado de masillas y primers totalmente curados, proporcionando rapidez y calidad de terminación de lijado.



RUEDA DE REMOCIÓN DE ADHESIVO

- Rueda de Remoción
 - Adaptador
- MAX 4000 RPM**

Remoción de restos de adhesivos, dejados por baguetas y emblemas.



ESPÁTULA Y TACO

TACO LIJADOR BLISTER

Soporte de goma para todo tipo de lijado.

ESPÁTULA PLÁSTICA

Para aplicación de masillas.

TACO BLANDO PARA LIJADO MANUAL

Especialmente desarrollado para utilizar con lijas microfinas (#1000 a #2500) para preparación del barniz previo al pulido con el Sistema Liquid Ice.



MÁQUINAS NEUMÁTICAS ROTO-ORBITALES

Gracias a su movimiento orbital o elíptico, permiten que el disco abrasivo no se desplace dos veces por el mismo lugar, garantizando una excelente terminación y nivelación de superficie sin dejar marcas circulares.



- De fácil utilización
- Ergonómicas
- Baja emisión de ruido y vibración
- Uso profesional



CINTA DOBLE FAZ ACRÍLICA

- Adhesivo Acrílico sensible a la presión
- Actúa una vez que recibe la presión de contacto entre piezas
- Esta compuesta por una espuma acrílica rígida con un Adhesivo acrílico de alta performance en ambas caras de la cinta.
- Adhesivo Acrílico sensible a la presión

MEDIDAS DISPONIBLES

06 X 18000
12 X 3000
12 X 18000
22 X 14000



MÁSCARA Y RESPIRADOR

MÁSCARAS DESCARTABLES

CARACTERÍSTICAS
MÁSCARA DESCARTABLE P1
MÁSCARA DESCARTABLE P2

DETALLES
NIVEL DE PROTECCIÓN PFF1
NIVEL DE PROTECCIÓN VO-PFF2

RESPIRADOR DE AIRE

CARACTERÍSTICAS
FILTRO MECÁNICO PARA RESP. DE AIRE
FILTRO QUÍMICO PARA RESP. DE AIRE

DETALLES
NIVEL DE PROTECCIÓN MECÁNICA P1
NIVEL DE PROTECCIÓN QUÍMICA VO-PFF2



Remoción de residuos en la limpieza de superficies.

GASA BARNIZADA

NOVEDADES

TEKNA[®]
PROLITE

ESPECIFICACIONES



La **Devilbiss Tekna** se adapta a cualquier condición de clima y cualquier tipo de pintura logrando la mayor eficiencia. Excelente rendimiento en pinturas al agua y pintura al solvente. El recubrimiento QuickClean™ es resistente a la corrosión y protege los pasajes internos de la pistola. Base solvente, base agua.

BOQUILLA Y AGUA: 1.3-1.4MM

EL FLUJO DE TINTA: 175 A 250 ML-MIN

CONSUMO DE AIRE: 9-12 CFM

LA PRESIÓN DEL AIRE EN LA ENTRADA DE LA PISTOLA: 16-26 PSI

TAMAÑO DEL ABANICO: 13" A UNA DISTANCIA DE 7"

PISTOLAS DE PINTURA

NORTON
SAINT-GOBAIN

DEVILBISS

SGK
600BV
HVLP
TRANSTEC



ESPECIFICACIONES

La pistola de pintura **SGK-600-BV** produce el mejor resultado con su rendimiento óptimo. La tecnología **HVLP Transtec** tiene la ventaja de consumir menos volumen de aire con alta eficiencia de transferencia de la tinta a la pieza.

BOQUILLA Y AGUJA: 1.4

EL FLUJO DE TINTA: 190 ML-MIN

CONSUMO DE AIRE: 9.8 CFM

LA PRESIÓN DEL AIRE EN LA ENTRADA DE LA PISTOLA: HASTA 32 PSI

TAMAÑO DEL ABANICO: 11" A UNA DISTANCIA DE 7"

POP
700
HVLP
TRANSTEC



ESPECIFICACIONES

La pistola de pintura **POP 700** es de gravedad, y tiene una excelente relación costo-calidad, alta productividad y excelente terminación. El diseño de su boquilla proporciona una pulverización uniforme con bajo consumo de aire.

BOQUILLA Y AGUJA: 1.4

EL FLUJO DE TINTA: 160 ML-MIN

CONSUMO DE AIRE: 8 CFM

LA PRESIÓN DEL AIRE EN LA ENTRADA DE LA PISTOLA: HASTA 30 PSI

TAMAÑO DEL ABANICO: 11" A UNA DISTANCIA DE 8"

SGK
600PR



ESPECIFICACIONES

Diseñada para la aplicación de primer. Proporciona una terminación óptima. Construida con materiales de excelente calidad y durabilidad. Posee una elevada eficacia de pulverización que disminuye el desperdicio de producto.

BOQUILLA Y AGUJA: 2.0

EL FLUJO DE TINTA: 270 ML-MIN

CONSUMO DE AIRE: 9.8 CFM

LA PRESIÓN DEL AIRE EN LA ENTRADA DE LA PISTOLA: HASTA 32 PSI

TAMAÑO DEL ABANICO: 11" A UNA DISTANCIA DE 7"



CADA KIT CONTIENE

- Tapas con filtro y membrana
- Liners
- Aros
- Tapones
- Varilla

SISTEMA PAINT SYSTEM

- Tazas reutilizables de medición (vienen por separado)
- 3 Medidas: 250 ml, 750 ml y 950 ml
- 2 Filtros 125 µm & 190 µm
- Adaptadores para todas las marcas de pistolas



MÁQ. NEUMAT. AUTOFILE II 18100
P/BANDA 12" X 457



KIT VERSATIL 4 EN 1
AUTOBRADE



MÁQ. NEUMAT. RECTIFICADOR
A 90° 0.2HP 18010

MÁQUINAS DYNABRADE

SOLUCIONES INTEGRADAS

Sabemos que es necesario mucho más que Abrasivos para realizar un trabajo. Es por eso que desarrollamos alianzas para expandir nuestra disponibilidad y poder ofrecer una Solución Completa.



MÁQ. NEUM. PUL. RECTA 18050
127-203MM 2500 RPM



FRATACHO NEUMATICO
70 X 406MM 18066



MÁQ. NEUMAT. ROTORB. 59028
D150MM AUTO ASPIR. 3/16"

"LAS MEJORES MÁQUINAS, LOS MEJORES ABRASIVOS"





AUTOMOTIVE AFTERMARKET
CENTRAL DE ATENCIÓN 0810 444 NORTON (6678)

www.norton-abrasivos.com.ar
www.nortonabrasivos.com